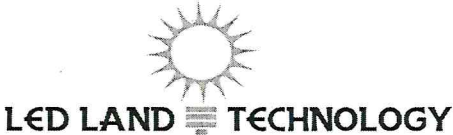



ИНН	3805730541	
КПП	380501001	
ОГРН	1163850098422	
Тел:	48-08-13	
e-mail:	ed_kataev@ladland38.ru	
ТПК ООО «ЛЭД ЛЭНД»		
Офис:	Элегант-падун 1 этаж, 23 пав., пр-д Стройиндустрии, 44, г. Братск, Иркутская обл., 665709.	

Коммерческое предложение №263 от 05.02.2018

ТПК ООО «ЛЭД ЛЭНД», предлагает вам рассмотреть предложение на поставку уличных, светодиодных светильников «LED Индастри 50», опор освещения «ОУС-6», атак же доставку до адреса: г. Железногорск-Илимский



Наименование:	Количество, шт:	Ваша цена, руб.\шт.	Общая стоимость, руб.:
LED Индастри 50	53	3 173,22	168 180,66
ОУС-6-1	18	19 500,00	351 000,00
ОУС-6-2	17	20 300,00	345 100,00
Доставка до Ирк.обл. г. Железногорск- Илимский	1	62 000,00	62 000,00
ИТОГ:			926 280,66

Руководитель отдела продаж :



Катаев Е.Д.

М.П.

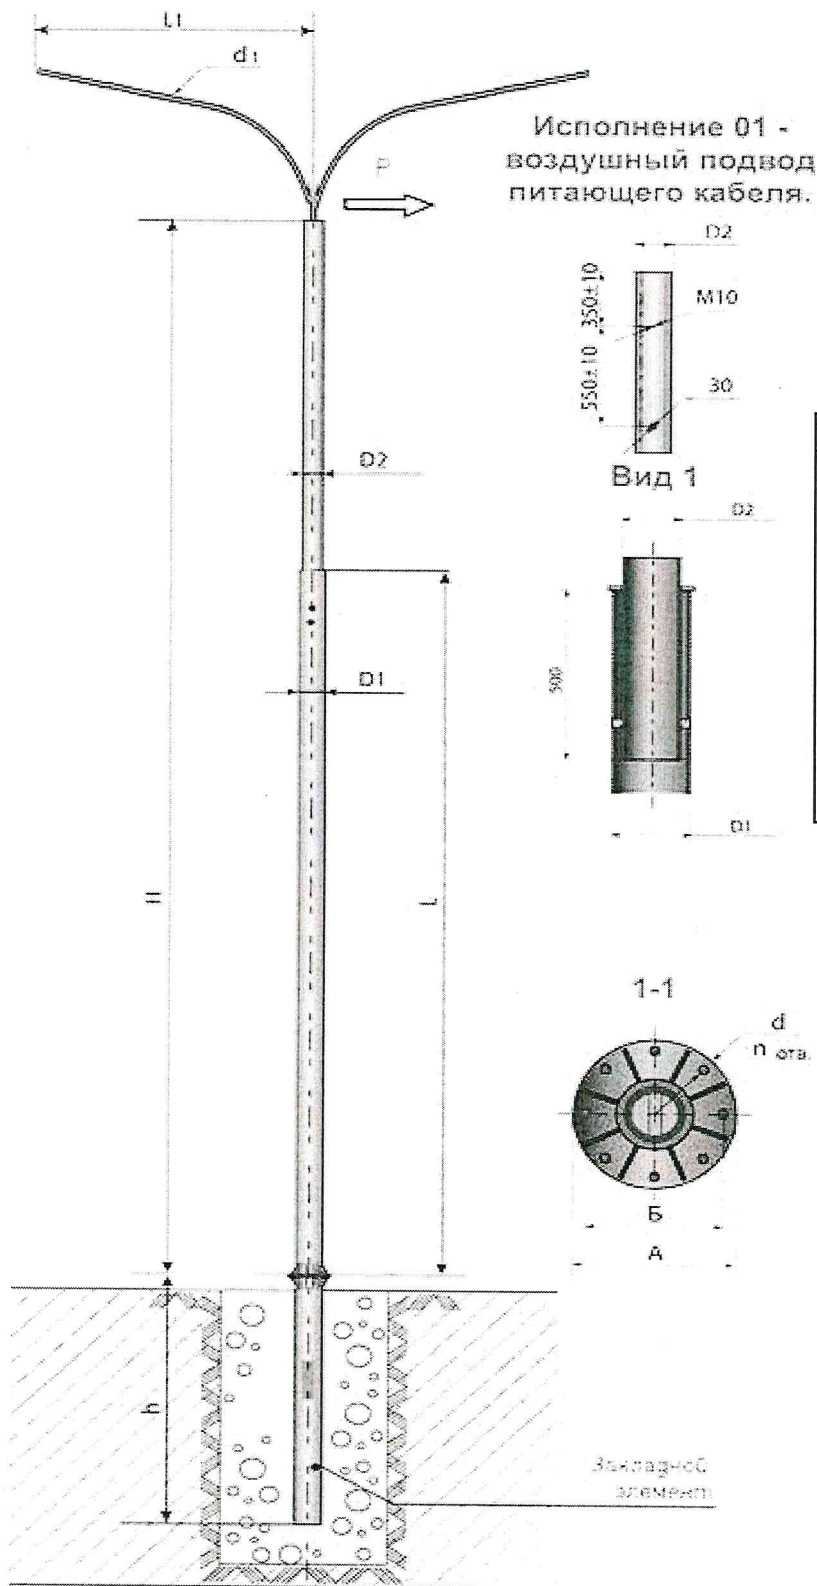
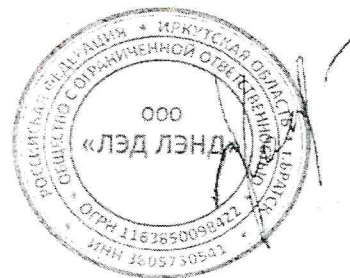


Краткое описание


Полезная высота опоры 6150 мм, изготовлена из цельнометаллической трубы. Сборка основной части опоры выполняется методом сварки. Антикоррозийная защита методом нанесения лакокрасочного покрытия. В комплект входит бетонированное основание для монтажа опоры, не имеет окраски, нуждается в дополнительной гидроизоляции.

Размеры ОУС-6											
H, м	h, м	D1, мм	D2, мм	L, м	d, мм	n отв.	A, мм	B, мм	L1, м	d1, мм	Масса, кг
6	1,8	133	108	3,5	22	6	250	212	1,5	57	145


Общий вид "LED Индастри 50"

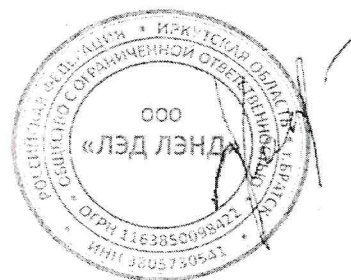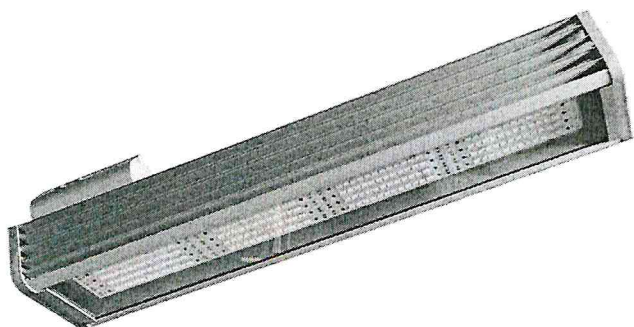

Чертеж профиля

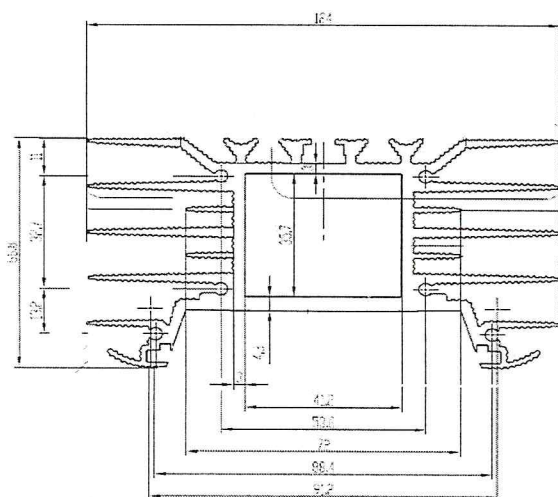

Чертеж консольного крепления

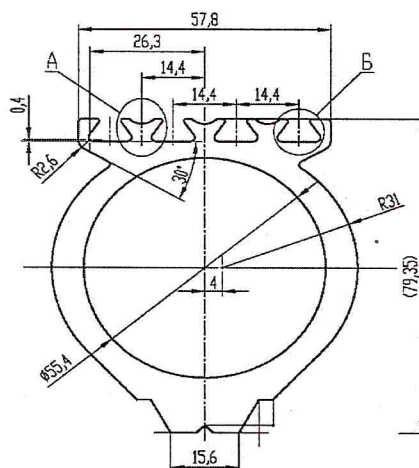

Краткое описание
Светильники "LED Индастри 50" самое популярное и универсальное решение с консольным креплением на сегодняшний день. Оптимальное соотношение цены, технических характеристик, удобства монтажа и обслуживания. Лучше всего применять при высоте подвеса от 2 до 6 метров. Основные места использования - офисы, склады, производство, площади, автомагистрали класса "Б", дворы, пешеходные дорожки. Стекло - ударопрочный поликарбонат прозрачное (3мм) или матовое (1,5мм)

Технические характеристики "LED Индастри 50"	
Длина, мм	255
Ширина, мм	124
Высота, мм	67
Масса, кг	2
Материал	Алюминий 6060
Анодирование	Защитное (бесцветное)
Световой поток светильника, Лм	7200
Потребляемая мощность, Вт не более	60
Напряжение питающей сети, В	170-264
Частота питающей сети, Гц	50-60
Потребляемый ток, А не более	0,5
Коэффициент мощности cosΦ, не менее	0,98
Температура цветовая, К	4500-5500
Индекс цветопередачи, Ra	> 80
Температура окружающей среды, оС	от- 65 до +45
Степень защиты, IP	67
Угол излучения, градусы	120
Гарантийный срок, лет	3